

KATALOG 2024

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA



KONTAKT

My Green Technology

Tomasz Szyda

DZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY

tomasz@mygreen.com.pl

tel. **+48 573 873 625**

Jarosław Maślisz

DZIAŁ WYKONAWCZY

jaroslaw@mygreen.com.pl

tel. **+48 602 304 030**



Zapraszamy na naszą stronę!
www.mygreen.com.pl



SILVACOR – CEGŁA WYPEŁNIONA DREWNIEM

To, co najlepsze w cegle i drewnie

Cegła wypełniona drewnem o zawartości drewna do 65%, zdrowa do życia i spełniająca wymagania zrównoważonego rozwoju. Ten zintegrowany materiał izolacyjny składa się w 100% z surowców odnawialnych.

- Ten zintegrowany materiał izolacyjny składa się w 100% z surowców odnawialnych.
- Włókna z jednego rodzaju drewna iglastego produkowane są w przyjazny dla środowiska sposób oszczędzający zasoby. Dzięki temu wypełnione nimi cegły charakteryzują się doskonałymi właściwościami zdrowotnymi oraz wysoką izolacyjnością cieplną.
- Zaprojektowany został z myślą o masywnych ścianach zewnętrznych o dużej nośności i trwałości.
- Jest to wydajne i doskonałe rozwiązanie do budowy ścian w budownictwie przyszłości.
- Bardzo dobra charakterystyka tłumienia akustycznego.
- Obniżona emisja CO2 do minimum.

UNIPOR W07 SILVACOR



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,07
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	0,60
Klasa wytrzymałości na ściskanie	6
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	2,2
Dopuszczenie	Z-17.1-1162
Grupa artykułów	39

0,07
przewodnictwo
cieplne

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na m² na m³	Ilość na paletcie szt. / pal. m/ pal.	Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
21535	42,5 – W07 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16 38	30 1,88	470	Skontaktuj się
21536	36,5 – W07 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16 44	40 2,50	530	Skontaktuj się
21590*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16 44	40 2,50	530	Skontaktuj się
21520	36,5 – Elem początk. połowa 30,0	6	128 x 365 x 249	32 88	80 2,50	550	Skontaktuj się
21530	do narożnika 42,5	10	247 x 300 x 249	16 54	45 2,81	490	Skontaktuj się
21526	Pustak narożny i wyrównawczy	7,5	182 x 300 x 249	22 73	60 2,73	480	Skontaktuj się

UNIPOR WS075 SILVACOR



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ_R [W/(mK)]	0,075
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,75
Klasa wytrzymałości na ściskanie	10/12
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	5,8/6,5
Grupa artykułów	28

NOWY PUSTAK

O ZWIĘKSZONEJ KLASIE
NA ŚCISKANIE

0,075

przewodnictwo
cieplne

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na m ² na m ³	Ilość na palecie szt. / pal. m/ pal.	Ciężar palety kg/ pal.	Cena
22635	42,5 – WS075 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16 38	30 1,88	ok. 605	Skontaktuj się
22624	42,5 – Elem. początk. połowa	7	128 x 425 x 249	32 74	60 1,88	625	Skontaktuj się
22636	36,5 – WS075 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16 44	40 2,50	690	Skontaktuj się
22690*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16 44	40 2,50	690	Skontaktuj się
22620	36,5 – Elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 249	32 88	80 2,50	715	Skontaktuj się
22630	30,0 do narożnika 42,5	10	247 x 300 x 249	16 54	45 2,81	640	Skontaktuj się
22626	Pustak narożny i wyrównawczy	7,5	182 x 300 x 249	22 73	60 2,73	625	Skontaktuj się

UNIPOR WS08 SILVACOR



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ_R [W/(mK)]	0,08
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,65
Klasa wytrzymałości na ściskanie	10
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	3,4
Grupa artykułów	Z-17.1-1191
	28

0,08

gęstość

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na m ² na m ³	Ilość na palecie szt. / pal. m/ pal.	Ciężar palety kg/ pal.	Cena
21737	49,0 – WS08 SILVACOR	16	247 x 490 x 249	16 33	30 1,88	ok. 580	Skontaktuj się
21735	42,5 – WS08 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16 38	30 1,88	510	Skontaktuj się
21724	42,5 – Elem początk. połowa	7	128 x 425 x 249	32 74	60 1,50	420	Skontaktuj się
21736	36,5 – WS08 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16 44	40 2,50	580	Skontaktuj się
21790*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16 44	40 2,50	580	Skontaktuj się
21720	36,5 – Elem początk.	6	128 x 365 x 249	32 88	80 2,50	600	Skontaktuj się
21730	30,0 – WS08 SILVACOR	10	247 x 300 x 249	16 54	45 2,81	530	Skontaktuj się
21726	Pustak narożny i wyrównawczy	7,5	182 x 300 x 249	22 73	60 2,73	520	Skontaktuj się

UNIPOR SILVACOR SOCKELZIEGEL AUSSENWAND (36,5 cm) grupa artykułów 47

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na m ² na m ³	Ilość na palecie szt. / pal. m/ pal.	Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
22557	SILVACOR pustak cokołowy	SF	247 x 240 x 249	4,0 67	60 15,0	760	Skontaktuj się

UNIPOR SILVACOR PUSTAK WYRÓWNAWCZY (36,5 cm) grupa artykułów 47

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na m ² na m ³	Ilość na palecie szt. / pal. m/ pal.	Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
22519	36,5 – SILVACOR HAZ	SF	247 x 365 x 124	4,088 88	80 20,0	760	Skontaktuj się
22518	42,5 – SILVACOR HAZ	SF	247 x 425 x 124	4,076 76	60 15,0	665	Skontaktuj się



CORISO - PO PIERWSZE IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

To, co najlepsze w cegle i drewnie

Izolacja CORISO stanowi całkowicie naturalny materiał, jest wykonana z bazaltu i wytwarzana wyłącznie za pomocą wody i ognia, bez dodatków chemicznych, rozpuszczalników lub innych szkodliwych substancji.

- Z bardzo dobrą wartością 56 dB przy grubości ściany 42,5 cm, CORISO PLUS oferuje nieograniczoną pionową i poziomą izolację od dźwięków, a tym samym zapewnia projektantom i architektom znacznie większą elastyczność w przyszłości przy projektowaniu pięter i pomieszczeń dla masywnych i trwałych wielopiętrowych budynków mieszkalnych.
- Najwyższe właściwości ochrony akustycznej
- Najwyższa klasa niepalności A1
- Bardzo wysoka charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie $f_k = 6,5$ MPa

UNIPOR W065 CORISO



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ_R [W/(mK)]	0,065	0,065 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,55	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	6	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	1,9	
Grupa artykułów	Z-17.1-1171	
		27

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
			dł. x szer. x wys.	na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
21635	42,5 – W065 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	Skontaktuj się
21636	36,5 – W065 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	540	Skontaktuj się
21690*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	555	Skontaktuj się
21620	36,5 – Elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	575	Skontaktuj się
21630	30,0 – do narożników 42,5	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	515	Skontaktuj się
21626	Pustak narożny i wyrównawczy	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	505	Skontaktuj się

UNIPOR W07 CORISO



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ R [W/(mK)]	0,07	0,07 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,65	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	6	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	2,2	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	Z-17.1 -1056	
Grupa artykułów	48	

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
16937	49,0 – W07 CORISO	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	580	Skontaktuj się
16935	42,5 – W07 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	Skontaktuj się
16936	36,5 – W07 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	Skontaktuj się
16990*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	Skontaktuj się
16920	36,5 – Elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	600	Skontaktuj się

UNIPOR WS075 CORISO



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ R [W/(mK)]	0,075	0,075 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,75	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	10/12	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	5,8/6,5	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	5,8/6,5	
Grupa artykułów	17	

NOWY PUSTAK
O ZWIĘKSZONEJ KLASIE
NA ŚCISKANIE

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
22835	42,5 – WS075 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	605	Skontaktuj się
22824	42,5 – Elem. początk. połowa	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	625	Skontaktuj się
22836	36,5 – WS075 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	690	Skontaktuj się
22890*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	690	Skontaktuj się
22820	36,5 – Elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	715	Skontaktuj się
22830	30,0 do narożników 42,5	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	640	Skontaktuj się
22826	Pustak narożny i wyrównawczy	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	625	Skontaktuj się

UNIPOR WS08 CORISO



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ R [W/(mK)]	0,08	0,08 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,70	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	10	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	3,4 Z-	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	17.1-1114	
Dopuszczenie	17.1-1114	
Grupa artykułów	17	

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
20837	49,0 – WS08 CORISO	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	630	Skontaktuj się
20835	42,5 – WS08 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	540	Skontaktuj się
20824	42,5 – Elem. początk. połowa	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	450	Skontaktuj się
20836	36,5 – WS08 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	Skontaktuj się
20890*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	Skontaktuj się
20820	36,5 – Elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	640	Skontaktuj się
20830	30,0 – WS08 CORISO	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	580	Skontaktuj się
20826	Pustak narożny i wyrównawczy	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	570	Skontaktuj się

UNIPOR WS08 CORISO PLUS



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,08	0,08 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	0,85	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	12	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	5,8 Z-	
Dopuszczenie	17.21-1262	
Grupa artykułów	23	

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
				na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.		
218 3 5	42,5 – WS08 CORISO PLUS	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	665	Skontaktuj się
218 2 4	42,5 – Elem. początk. połowa	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	555	Skontaktuj się
218 3 6	36,5 – WS08 CORISO PLUS	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	760	Skontaktuj się
21890*	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	760	Skontaktuj się
218 2 0	36,5 – Elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	790	Skontaktuj się
218 3 0	30,0 – WS08 CORISO PLUS	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	705	Skontaktuj się
218 2 6	Pustak narożny i wyrównawczy	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	690	Skontaktuj się

UNIPOR WS09 CORISO PLUS



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,09	0,09 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	0,80	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	12	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	5,9	
Dopuszczenie	Z-17.21-1253	
Grupa artykułów	23	

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
				na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.		
22135	42,5 – WS09 CORISO PLUS 36,5	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	620	Skontaktuj się
22136	– WS09 CORISO PLUS 36,5 –	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	710	Skontaktuj się
22190*	Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	710	Skontaktuj się
22120	36,5 – Elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	740	Skontaktuj się

PRODUKTY SYSTEMOWE CORISO

UNIPOR CORISO PUSTAK WYRÓWNAWCZY Grupa artykułów 47 (dostawy z zakładu Puttenhausen)

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal.	Cena
				na m²	na m³	szt. /	m/ pal.		
21819	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 124	4	88	pal. 80	20,00	ok. 625	Skontaktuj się
21817	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 149	4	74	64	16,00	600	Skontaktuj się
21815	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 174	4	63	56	14,00	615	Skontaktuj się
21813	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 199	4	55	48	12,00	605	Skontaktuj się
21811	36,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 365 x 224	4	49	48	12,00	675	Skontaktuj się
21818	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 124	4	76	60	15,00	550	Skontaktuj się
21816	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 149	4	64	48	12,00	530	Skontaktuj się
21814	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 174	4	54	42	10,50	540	Skontaktuj się
21812	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 199	4	48	36	9,00	530	Skontaktuj się
21810	42,5 – CORISO HAZ	SF	247 x 425 x 224	4	42	36	9,00	595	Skontaktuj się

PUSTAKI SZLIFOWANE PLANZIEGEL

UNIPOR W08 PLANZIEGEL



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,08	0,08 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	0,60	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	6	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	2,1	
Dopuszczenie	Z-17.1-1018	
Grupa artykułów	46	

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
			dł. x szer. x wys.	na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.		
18337	49,0 – W08 Plan	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	560	Skontaktuj się
18335	42,5 – W08 Plan	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	480	Skontaktuj się
18380	42,5 – ościeże	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	Skontaktuj się
18324	42,5 – Elem. początk. połowa	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	505	Skontaktuj się
18336	36,5 – W08 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	550	Skontaktuj się
18390	36,5 – Elem. początk.	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	550	Skontaktuj się
18320	36,5 – Elem. ppoczątk. połowa.	6	128 x 365 x 249	32	88	64	2,00	460	Skontaktuj się

UNIPOR CORISO PUSTAK DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Grupa artykułów 47

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
			dł. x szer. x wys.	na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.		
21833	24,0 – pustak dokładany 0,8/12	12	372 x 240 x 249	2,7	45	40	14,8	720	Skontaktuj się
21829	17,5 – pustak dokładany 0,8/12	9	372 x 175 x 249	2,7	61	50	18,5	650	Skontaktuj się
16917	11,5 – pustak dokładany 0,8/8	6	372 x 115 x 249	2,7	93	80	29,6	680	Skontaktuj się

UNIPOR CORISO PUSTAK COKOŁOWY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (36,5 cm) Grupa artykułów 47

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
			dł. x szer. x wys.	na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.		
218 57	Pustak cokołowy CORISO	SF	247 x 240 x 249	4,0	67	60	15,0	755	Skontaktuj się

UNIPOR W14 PLANZIEGEL



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,14	0,14 przewodnictwo cieplne
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	0,70	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	6	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	2,9	
Dopuszczenie	Z-17.1-679	
Grupa artykułów	53	


Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
			dł. x szer. x wys.	na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.		
59036	36,5 – W14 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,5	640	Skontaktuj się
59030	30,0 – W14 Plan	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	580	Skontaktuj się
59040	24,0 – W14 Plan	SF	247 x 240 x 249	16	67	60	3,75	625	Skontaktuj się

UNIPOR PLAN PUSTAK DO WYRÓWNIANIA WYSOKOŚCI

grupa artykułów 11

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
20418	42,5 – Plan HAZ	SF	247 x 425 x 124	4,0	76	60	15,0	480	Skontaktuj się
20419	36,5 – Plan HAZ	SF	247 x 365 x 124	4,0	88	80	20,0	550	Skontaktuj się
52519	24,0 – Plan HAZ 0,9/12	SF	372 x 240 x 124	2,7	88	80	29,6	800	Skontaktuj się
54020	17,5 – Plan HAZ 1,2/12	SF	372 x 175 x 124	2,7	122	100	37,2	840	Skontaktuj się

UNIPOR PLANZIEGEL 0,8/8 i 0,8/12



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,285	0,285
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,8	0,8
Klasa wytrzymałości na ściskanie	10	15
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	3,9	5,0
Dopuszczenie	DIN EN 771-1	DIN 20000-401
Grupa artykułów	51	51

Rd. **0,8**

gęstość

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. /	m/ pal.	kg/ pal.	
51333	24,0 – Plan 0,8 / 8	12	372 x 240 x 249	10,7	44	pal. 40	3,74	ok. 720	Skontaktuj się
51633	24,0 – Plan 0,8 / 12	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	720	Skontaktuj się
51329	17,5 – Plan 0,8 / 8	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	650	Skontaktuj się
51629	17,5 – Plan 0,8 / 12	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	650	Skontaktuj się
51317	11,5 – Plan 0,8 / 8	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	680	Skontaktuj się

UNIPOR PLANZIEGEL 1,2/20




Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,50
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	1,2
Klasa wytrzymałości na ściskanie	20
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f_k [MN/m ²]	6,3
Dopuszczenie	Z-17.1- 6 3 5
Grupa artykułów	51

Rd. **1,2**

gęstość

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal.	
54133	24,0 – Plan 1,2/20	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	ok. 930	Skontaktuj się
54129	17,5 – Plan 1,2/20	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	850	Skontaktuj się
54117	11,5 – Plan 1,2/20	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	890	Skontaktuj się

UNIPOR PUSTAK DESKOWANIA (2 KOMORY)



Wymiary według DIN 1992


Dopuszczenie	Z-15 . 2 -127
Grupa artykułów	57

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
54833	24,0 – USZ	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	680	Skontaktuj się
54880.	24,0 – USZ Elem. początek	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	720	Skontaktuj się
54829.	17,5 – USZ	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	630	Skontaktuj się

Ilość materiału	17,5	24,0
Beton normalny C16/20 – 0-8 – Konsystencja F3-F5 ltr./m ²	ca. 100	ca. 155

Aby możliwe było osiągnięcie optymalnych właściwości izolacji akustycznej pustaka deskowania UNIPOR, konieczne jest wcześniejsze dokładne wstępne zwilżenie kształtek przed napełnieniem.

UNIPOR PLANZIEGEL Z WYPEŁNIENIEM (2 KOMORY)



Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	0,7
Klasa wytrzymałości na ściskanie [kg/dm³]	8
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f _K [MN/m²]	3,7
Dopuszczenie	Z-17.1- 6 8 8
Grupa artykułów	56

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
				na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.		
58588	30,0 – Plan z wypełnieniem	15	372 x 300 x 249	10,7	36	30/32	2,80/2,99	630/675	Skontaktuj się
58533	24,0 – Plan z wypełnieniem	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	635	Skontaktuj się
58529	17,5 – Plan z wypełnieniem	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	580	Skontaktuj się

Ilość materiału	17,5	24,0	30,0
Beton normalny C12/15 – 0-8 – Konsystencja F5 l./m2	ca. 80	ca. 125	ca. 170

Aby możliwe było osiągnięcie optymalnych właściwości izolacji akustycznej pustaka z wypełnieniem UNIPOR, konieczne jest wcześniejsze dokładne wstępne zwilżenie kształtek przed napelnieniem.

SYSTEMOWE WYKOŃCZENIE STROPU DRE NEOPOR®

NOWOŚĆ

- Rozwiązanie systemowe do wykonania izolacji termicznej krawędzi stropu
- Przez zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych z niskim przewodnictwem ciepła spełnia wymogi zgodnie z aneksem 2 do DIN 4108 wg (kategorii B). Obowiązuje wartość ref. ≤ λ 0,12 [W/(mK)]
- Brak konieczności deskowania i szalowania
- Wysoka izolacyjność akustyczna elementu
- Masywne wykończenie krawędzi stropu elementem ceramicznym
- Wysoka zdolność magazynowania ciepła
- Struktura zewnętrzna zapewniająca właściwą przyczepność tynku do elementu

STABILNA STRUKTURA
Bezproblemowa dalsza obróbka tynkarska



NEOPOR® 032

WYSOKA STABILNOŚĆ
Stabilne parametry, bezpieczne połączenie elementów dzięki zoptymalizowanemu procesowi klejenia

FORMATY I CENY Grupa artykułów 87

Nr art.	Format	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na mb.	Ilość na palecie		Ciężar palety na mb.	Cena	Cena
				szt. / pal.	mb. / pal.			
81760	DRE Neopor® 120/200	500 x 120 x 200	2,0	60	30	415	Skontaktuj się	
81761	DRE Neopor® 120/220	500 x 120 x 220	2,0	60	30	460	Skontaktuj się	
81762	DRE Neopor® 120/240	500 x 120 x 240	2,0	60	30	495	Skontaktuj się	
81768	DRE Neopor® 120/260	500 x 120 x 260	2,0	50	25	440	Skontaktuj się	
81764	DRE Neopor® 140/200	500 x 140 x 200	2,0	60	30	415	Skontaktuj się	
81765	DRE Neopor® 140/220	500 x 140 x 220	2,0	60	30	460	Skontaktuj się	
81766	DRE Neopor® 140/240	500 x 140 x 240	2,0	60	30	495	Skontaktuj się	
81767	DRE Neopor® 140/260	500 x 140 x 260	2,0	50	25	440	Skontaktuj się	

Dostawa tylko na paletach. Inne wysokości 290 mm, 300 mm i 220 mm dostępne na zamówienie.

AKCESORIA

W cenie cegieł szlifowanych / CORISO / SILVACOR zawarta jest wystarczająca ilość zaprawy cienkowarstwowej – 1 worek / 1 paleta. Możecie Państwo szybciej i łatwiej murować przy użyciu płytki zaprawowej MÖRTELPAD.
A może chcieliby Państwo zamówić zaprawy specjalne lub akcesoria dodatkowe? Zapraszamy:

AKCESORIA DO PUSTAKÓW PLANZIEGEL		
Grupa artykułów 81		
Nr art.	Nazwa	
81207 1)	Zaprawa cienkowarstwowa 15 kg	
81211 2)	Roller murarski do zaprawy unimaxX Plus 49,0 cm	
81200 2)	Roller murarski do zaprawy unimaxX Plus 42,5 cm	
81199 2)	Roller murarski do zaprawy unimaxX Plus 36,5 cm	
81198 2)	Roller murarski do zaprawy unimaxX Plus 30,0 cm	
81197 2)	Roller murarski do zaprawy unimaxX Plus 24,0 cm	
81201	Opłata za wypożycz. unimaxX na plac budowy	
81215	Zaprawa maxit® therm 825 (za worek)	
81150 1)	Zaprawa cienkowarstwowa (25 kg na worek)	
81124 2)	UNIPOR ROLLER DO ZAPRAWY (24,0 CM)	
81117 2)	UNIPOR ROLLER DO ZAPRAWY (17,5 CM)	
81114	Opłata za wypożycz. rollera na plac budowy	
81700 1)	MÖRTELPAD maxit® 36,0/24,0	
81701 1) 3)	MÖRTELPAD maxit® 42,0/30,0 (Multicut)	
81702 1)	MÖRTELPAD maxit® 36,0/17,0	
81705	MÖRTELPAD maxit® 36,0/24,0 bez dostawy pustaków	
81706	MÖRTELPAD maxit® 42,0/30,0 (Multicut) bez dostawy pustaków	
81707	MÖRTELPAD maxit® 36,0/17,0 – bez dostawy pustaków	
81710	Zestaw nawadniający	

MÖRTELPAD

¹⁾Dopłata do dostawy pustaka ²⁾ Artykuł może zostać wypożyczony. 3) Multicut

AKCESORIA OGÓLNE		
Nr art.	Nazwa	
81216	Collomix – AOX-S	
81205	Collomix – wkład rurowy	
81204	Collomix – mieszadło ręczne Xo4 R HF (na zamówienie)	
81214	Hexafix	
81110 2)	System do poziomowania (1 para)	
81212	Wiadro zaprawy 30 l	
81229	Wiadro zaprawy 65 l	
91183	Worek wypełniający	
920 01	Big Bag na recykling	



Płytki zaprawowe
MAXIT MÖRTELPAD



Zestaw nawadniający

ZAPOTRZEBOWANIE NA MÖRTELPAD MAXIT

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA

Grubość	Wymiar pustaka w mm	Zapotrzebowanie na pace	Zapotrzeb. MÖRTELPAD	Zapotrzeb. MÖRTELPAD	Ilość Cegieł	Zapotrzebowanie MÖRTELPAD	Numer artykułu
	dt. x szer. x wys.	na ilość cegieł	na m ² konstrukcji	na m ³ konstrukcji	paleta	szt.cegieł	MÖRTELPAD
49,0	247 x 490 x 2491,37	1,37	21,9	45,2	30	41	81700/81705
42,5	247 x 425 x 2490,82	0,82	13,1	31,2	30	25	81701/81706
36,5	247 x 365 x 2491,03	1,03	16,5	45,3	40	41	81700/81705
30,0	247 x 300 x 2490,59	0,59	9,4	31,9	45	27	81701/81706
24,0	372 x 240 x 2491,03	1,03	11,0	45,3	40	41	81700/81705
24,0	307 x 240 x 2490,85	0,85	11,1	45,9	45	38	81700/81705
17,5	372 x 175 x 2491,03	1,03	11,0	62,8	50	52	81702/81707
17,5	307 x 175 x 2490,85	0,85	11,1	62,9	60	51	81702/81707
11,5	372 x 115 x 2490,30	0,30	3,2	27,9	80	24	81701/ 81706

PUSTAKI NIESZLIFOWANE BLOCKZIEGEL

UNIPOR W08 BLOCKZIEGEL



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ_R [W/(mK)]	0,08
z zaprawą izol. ciepl.	LM 21
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,60
Klasa wytrzymałości na ściskanie	6
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f_k [MN/m ²]	1,3
Dopuszczenie	Z-17.1- 944
Grupa artykułów	37

0,08

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.		
29435	42,5 – W08 blok	14	247 x 425 x 238	16	38	30	1,88	460	Skontaktuj się
29436	36,5 – W08 blok	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	520	Skontaktuj się
29490	36,5 – elem. początk.	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	520	Skontaktuj się
29420	36,5 – elem. początk. połowa	6	128 x 365 x 238	32	88	80	2,50	540	Skontaktuj się

UNIPOR W14 BLOCKZIEGEL



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ_R [W/(mK)]	0,14
z zaprawą izol. ciepl.	LM 21
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,70
Klasa wytrzymałości na ściskanie	6
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f_k [MN/m ²]	1,5
Dopuszczenie	Z-17.1-636
Grupa artykułów	44

0,14

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.		
41036	36,5 – W14 Block	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	570	Skontaktuj się
41030	30,0 – W14 Block	10	247 x 300 x 238	16	54	45	2,81	530	Skontaktuj się

UNIPOR BLOCKZIEGEL-PLATTEN



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λ_R [W/(mK)]	0,39 z NM II a	0,45 z NM II a
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,9	1,0
Klasa wytrzymałości na ściskanie	8	12
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f_k [MN/m ²]	3,9	5,0
Dopuszczenie	DIN EN 771-1	DIN 20000-401
Grupa artykułów	11	11

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety kg/ pal. ok.	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.		
12062	10,0 – Platte 0,9 / 8	SF	372 x 100 x 238	10,7	107	80	7,48	590	Skontaktuj się
13686	8,0 – Platte 1,0 / 12	SF	372 x 80 x 238	10,7	135	104	9,72	700	Skontaktuj się
13666	6,0 – Platte 1,0 / 12	SF	372 x 60 x 238	10,7	180	136	12,71	710	Skontaktuj się

UNIPOR BABYBLOCK 0,8/8




Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,34 0,34 0,39	
z zaprawą izol. ciepl.	LM 21 LM 36 NM II a	
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,8 0,8 0,8	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	8 8 8	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f_k [MN/m ²]	2,5 3,3 3,9	
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Grupa artykułów	11 11 11	

Rd. **0,8**

gładki

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
4 2 219	Babyblock 0,8 / 8	6	240 x 365 x 113	32	88	64	2,00	510	Skontaktuj się
4 2 312	Babyblock 0,8 / 8	5	240 x 300 x 113	32	107	68	2,13	450	Skontaktuj się

UNIPOR BLOCKZIEGEL 0,8/8 i 0,8/12



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,285 0,285	
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	0,8 0,8	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	1015	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	3,9 5,0	
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Grupa artykułów	4545	


Rd. **0,8**

pióro wpust

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m	na m ³	szt. /	m/ pal.	kg/ pal.	
43033	24,0 – Block 0,8 / 8	12	372 x 240 x 238	10,7	44	pal. 40	3,74	ok. 680	Skontaktuj się
43633	24,0 – Block 0,8 / 12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	680	Skontaktuj się
43029	17,5 – Block 0,8 / 8	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	700	Skontaktuj się
43629	17,5 – Block 0,8 / 12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	700	Skontaktuj się
43017*	11,5 – Block 0,8 / 8	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	640	Skontaktuj się
43029 1)	17,5 – Block 0,8 / 8	9	372 x 175 x 238	10,7	61	48	4,49	600	Skontaktuj się

*Dostępne także jako ZIS

NORMALZIEGEL 1,0/12



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,45 z NM II a	
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	1,0	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	12	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	5,0	
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-	
Grupa artykułów	401 11	

Rd. **1,0**

gładki

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m	na m ³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
13618	Babyblock 1,0 / 12	6	365 x 240 x 113	32	88	64	2,00	590	Skontaktuj się
13605	Babyblock 1,0 / 12	3	240 x 175 x 113	32	183	150	4,69	660	Skontaktuj się
13603	HF 1,0 / 12	2	240 x 115 x 113	32	278	212	6,62	650	Skontaktuj się
13602	NF 1,0 / 12	NF	240 x 115 x 71	48	419	320	6,67	620	Skontaktuj się

UNIPOR BLOCKZIEGEL 1,0/12



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,45 z NM II a	Rd. 1,0 pióro wpust
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	1,0	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	12	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	5,0	
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Grupa artykułów	15	

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. /	m/ pal.	kg/ pal.	Skontaktuj się
13833	24,0 – Block 1,0 / 12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	pal. 40	3,74	ok. 790	Skontaktuj się
13829	17,5 – Block 1,0 / 12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	810	Skontaktuj się
13 817	11,5 – Block 1,0 / 12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	760	Skontaktuj się
13829 1)	17,5 – Block 1,0 / 12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	48	4,49	690	Skontaktuj się
13891 1)	14,5 – Block 1,0 / 12	7,5	372 x 145 x 238	10,7	74	56	5,23	670	Skontaktuj się

PUSTAKI BLOCKZIEGEL


PUSTAK CIĘŻKI SCHWERZIEGEL 1,4/12 – 1,4/20



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,58 z NM II a 0,58 z NM II a 1,4	Rd. 1,4 gładki
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm ³]	1,4	
Klasa wytrzymałości na ściskanie	1220	
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m ²]	5,06,7	
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Grupa artykułów	1111	

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m ²	na m ³	szt. /	m/ pal.	kg/ pal.	Skontaktuj się
24211	Babyblock 1,4 / 12	5	300 x 240 x 113	26	107	pal. 68	2,62	ok. 690	Skontaktuj się
24205	Babyblock 1,4 / 12	3	240 x 175 x 113	32	183	123	3,84	720	Skontaktuj się
24303	HF 1,4 / 20	2	240 x 115 x 113	32	278	184	5,75	730	Skontaktuj się
24202	NF 1,4 / 12	NF	240 x 115 x 71	48	419	320	6,67	780	Skontaktuj się
24 301	DF 1,4 / 20	1	240 x 115 x 52	64	557	388	6,06	690	Skontaktuj się

PUSTAK CIĘŻKI SCHWERZIEGEL 1,4/12 – 1,4/20



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,58 z NM II a 0,58 z NM II a 1,4
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	1,4
Klasa wytrzymałości na ściskanie	1220
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	5,0 6,7
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Grupa artykułów	2525

Rd. **1,4**

pióro wpust

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m²	na m³	szt. /	m/ pal.	kg/ pal.	
24631	24,0 – Block 1,4 / 12	10	307 x 240 x 238	13	54	pal. 42	3,23	ok. 910	Skontaktuj się
24625	17,5 – Block 1,4 / 12	7,5	307 x 175 x 238	13	74	51	3,92	820	Skontaktuj się
24691	14,5 – Block 1,4 / 12	7,5	372 x 145 x 238	10,7	74	56	5,23	890	Skontaktuj się
24617	11,5 – Block 1,4 / 12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	72	6,73	930	Skontaktuj się
24631 1)	24,0 – Block 1,4 / 12	10	307 x 240 x 238	13	54	42	3,23	910	Skontaktuj się
24331 1)	24,0 – Block 1,4 / 20	10	307 x 240 x 238	13	54	42	3,23	910	Skontaktuj się
24625 1)	17,5 – Block 1,4 / 12	7,5	307 x 175 x 238	13	74	51	3,92	820	Skontaktuj się
24325 1)	17,5 – Block 1,4 / 20	7,5	307 x 175 x 238	13	74	51	3,92	820	Skontaktuj się
24617 1)	11,5 – Block 1,4 / 12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	72	6,73	930	Skontaktuj się
24317 1)	11,5 – Block 1,4 / 20	6	372 x 115 x 238	10,7	93	72	6,73	950	Skontaktuj się

PUSTAK AKUSTYCZNY 2,0/20 i 2,0/28



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,96 z NM II a
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	2,0
Klasa wytrzymałości na ściskanie	20/28*
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	8,1/9,9*
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Grupa artykułów	31


Rd. **2,0**

gładki

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału		Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na m²	na m³	szt. / pal.	m/ pal.	kg/ pal. ok.	
36011	Blok mini 2,0 / 20 Blok	5	300 x 240 x 113	26	107	58	2,23	955	Skontaktuj się
36045	mini 2,0 / 20 Blok mini	SF	300 x 145 x 71	26	324	143	5,50	830	Skontaktuj się
36005	2,0 / 20 HF 2,0 / 20	3	240 x 175 x 113	32	183	115	3,59	1.000	Skontaktuj się
36003	NF 2,0 / 20 pełny DF	2	240 x 115 x 113	32	278	172	5,38	990	Skontaktuj się
36002	NF 2,0 / 20 pełny DF	1	240 x 115 x 71	48	419	256	5,33	930	Skontaktuj się
* 36101	2,0 / 28 pełny	1	240 x 115 x 52	64	557	304	4,75	810	Skontaktuj się
36081 ^{1,4)}	Format stary 2,0/20	SF	250 x 120 x 65	52	396	220	4,23	810	Skontaktuj się

Klasa wytrzymałości na ściskanie 28 dostępna na życzenie.. *Dostępne tylko w klasie wytrzymałości na ściskanie 28.

UNIPOR PUSTAK STROPOWY OBWODOWY



Wartość oblicz. przewodnictwa cieplnego λR [W/(mK)]	0,39 z NM II a
Klasa gęstości objętościowej [kg/dm³]	0,8
Klasa wytrzymałości na ściskanie	8
Charakt. wytrzymałość na ściskanie f [MN/m²]	3,9
Dopuszczenie	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Grupa artykułów	11

Nr art.	Format	DF	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału	Ilość na palecie		Ciężar palety	Cena
				na mb.	szt. / pal.	mb./ pal.	kg/ pal. ok.	
42451	19,0 pustak stropowy obwodowy	SF	372 x 115 x 190	2,69	86	32	570	Skontaktuj się
42483	17,0 pustak stropowy obwodowy	SF	372 x 115 x 170	2,69	100	37	580	Skontaktuj się

BELKOWE OCIEPLONE SYSTEMY SZALUNKU

- Długość elementu ze zintegrowanym systemem zamocowania L = 1,15 m
- Niski ciężar własny
- Zintegrowane elementy dystansowe na spodzie
- Brak konieczności deskowania lub szalowania na budowie
- Zbrojenie bezpośrednio wkładane do systemu szalunkowego, co zapewnia przyjmowanie sił rozciągających i zginających
- Rowki na stronie wewnętrznej i zewnętrznej zapewniają właściwą przyczepność tynku
- Zapobiega pojawieniu się wilgoci
- Niewielkie odkształcenie skurczowe przekroju betonu = szer./wys. 225 / 198 mm
- Możliwe tążenie z systemowymi szalunkami słupowymi
- Przewodnictwo cieplne materiału izolacyjnego: λ 0,032 W/mK
- Wartość U: 36,5 cm = 0,21W/m²K, 42,5 cm = 0,16W/m²K
- Łatwa obróbka – możliwe docięcia piłą ręczną




FORMATY I CENY		Grupa artykułów 88								
Nr art.	Format	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na mb.	Przekrój betonu szer. wys.		Ilość na palecie szt. / pal.m.b./ pal.		Ciężar palety kg/pal.ok.	Cena za szt.za mb.	
81796	36,5 – deskowanie RB szare	1.150 x 365 x 248	0,87	225	198	10	11,5	45	Skontaktuj się	
81797	42,5 – deskowanie przełączania RB szare	1.150 x 425 x 248	0,87	225	198	9	10,4	50	Skontaktuj się	

Dostawa tylko na palecie.

SŁUPOWE OCIEPLONE SYSTEMY SZALUNKU

- Zapewniają prostotę i skrócenie czasu pracy
- Możliwość wypełniania betonem do wysokości kondygnacji, bez konieczności wykonywania podparcia
- Wysoka stabilność przy niskim ciężarze własnym ze względu na spieniony materiał
- Odporne na czynniki atmosferyczne, odporne na mróz,
- Trwała, stabilna forma, możliwość recyklingu.
- Optymalna struktura zewnętrzna, zapewniająca właściwą przyczepność tynku
- Przy grubości ścianki 36,5 cm współczynnik U wynosi 0,22W/m²K
- Grubość izolacji cieplnej wynosi 60 mm lub 120 mm;
- Współczynnik przewodzenia ciepła: λ 0,032W/(mK)

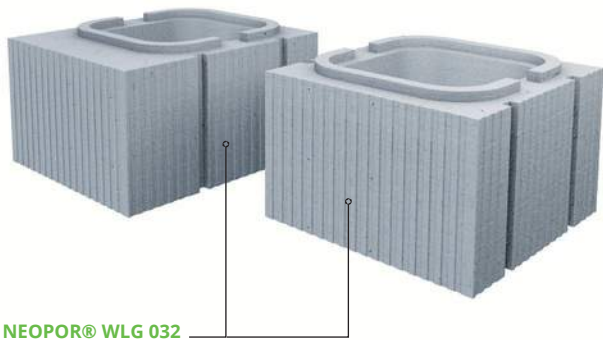

FORMATY I CENY		Grupa artykułów 88								
Nr art.	Format	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na mb.	Przekrój betonu szer. wys.		Ilość na palecie szt. / pal.m.b./ pal.		Ciężar palety kg/pal.ok.	Cena	
82620	36,5 – SD-Szary	365 x 365 x 248	4,0	240	240	24	6	45	Skontaktuj się	
82621	42,5 – SD-Szary	365 x 425 x 248	4,0	240	240	16	4	42	Skontaktuj się	

Dostawa tylko na palecie.

DODATKOWE PRODUKTY DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH



KSZTAŁTKI U grupa artykułów 61										
Nr art.	Format	Ilość materiału na mb.	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Przekrój betonowy szer. wys.		Paletowanie szt. / pal.m/ pal.		Ciężar kg/ pal. ok.	Cena	
66692	49,0 – kształtka U	4,2	240 x 490 x 240	395	190	40	9,6	700	Skontaktuj się	
66660	42,5 – kształtka U	4,2	240 x 425 x 240	330	195	60	14,4	910	Skontaktuj się	
66659	36,5 – kształtka U	4,2	240 x 365 x 240	255	180	60	14,4	760	Skontaktuj się	
66658	30,0 – kształtka U	4,2	240 x 300 x 240	210	185	75	18,0	660	Skontaktuj się	
66657	24,0 – kształtka U	4,2	240 x 240 x 240	135	190	105	25,2	795	Skontaktuj się	
66656	17,5 – kształtka U	4,2	240 x 175 x 240	90	200	135	32,4	975	Skontaktuj się	

KSZTAŁTKI WU grupa artykułów 61										
Nr art.	Format	Ilość materiału na mb.	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Przekrój betonowy szer. wys.		Paletowanie szt. / pal.m/ pal.		Ciężar kg/ pal. ok.	Cena	
66760	42,5 - kształtka WU	4,2	240 x 425 x 240	235	190	40	9,6	575		
66759	36,5 - kształtka WU	4,2	240 x 365 x 240	175	187	40	9,6	560	Skontaktuj się	
66758	30,0 - kształtka WU	4,2	240 x 300 x 240	130	190	75	18,0	940	Skontaktuj się	

PUSTAK SPECJALNY grupa artykułów 12 / 78										
Nr art.	Format	Ilość materiału na mb.	Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Paletowanie szt. / pal.		Ciężar kg/ pal. ok.		Cena		
17191	Kształtka regałowa	SF	370 x 249 x 240	40		660		Skontaktuj się		
79971	Kształtka pasowa z wkładem plastikowym*	-	-	80		590		Skontaktuj się		
79972	Kształtka pasowa z wkładem plastikowym	-	-	106		600		Skontaktuj się		
79977	Wkład plastikowy*	-	-	-		-				

* Uniwersalny.

ELEMENT OKIENNY FAE


Dostawa tylko na paletach.




FORMATY I CENY Grupa artykułów 89										
Nr art.	Format		Wymiar nom. w mm dł. x szer. x wys.	Ilość materiału na m.b.	Paletowanie szt. / pal. kg/ pal. m/ pal.ok.	Ciężar na mb				
813 8 5	FAE	SF	250 x 115 x 71	4,0	248 62	360		Skontaktuj się		

WARIANTY NAROŻNIKÓW

1. WARSTWA



2. WARSTWA





NAROŻNIK DO GRUBOŚCI ŚCIANKI

D = 30,0 cm

1 pustak narożny i wyrównawczy



2 30,0 CORISO



D = 36,5 cm

1 36,5 element początkowy

2 36,5 CORISO

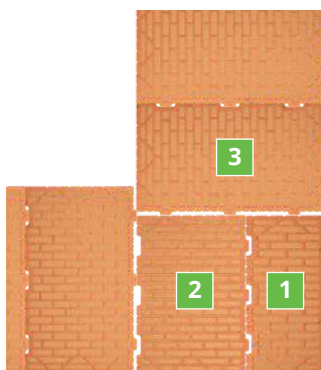
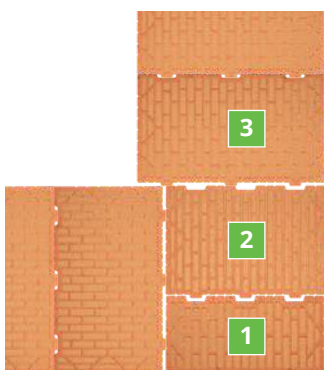


D = 42,5 cm

1 pustak narożny i wyrównawczy

2 30,0 CORISO

3 42,5 CORISO

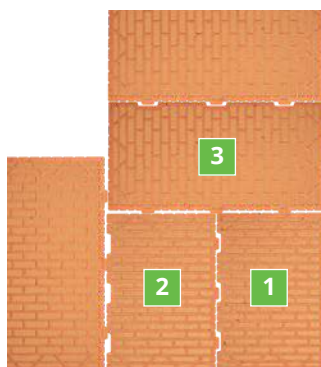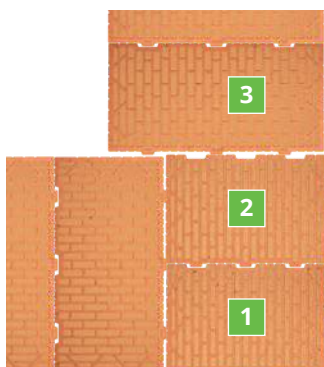

D = 49,0 cm

1 36,5 element początkowy

2 36,5 CORISO

3 49,0 CORISO

ZDECENTRALIZOWANA WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

INTELIGENTA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA


- odzysk ciepła do 93 %
- bardzo skuteczna izolacja odgłosów zewnętrznych, 59 dB
- możliwe podłączenie szeregowe wielu urządzeń
- trzy różne tryby pracy: wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna i wentylacja nawiewno -wywiewna
- możliwość regulacji wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń (40 – 75 %)
- wyrób zgodny z europejskimi normami obowiązującymi w Polsce

ZDECENTRALIZOWANA WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Oprócz wygodnej obsługi, system wentylacyjny LB charakteryzuje się również przyjazną dla użytkownika konserwacją i prostą instalacją. Wszystkie ważne ustawienia - takie jak włączanie/ wyłączenie; wybór biegu; wybór między trybem wentylacji i odzysku ciepła lub poziomem wilgotności, można wykonać za pomocą panelu sterującego LB

Kompatybilne ze wszystkimi skrzynkami roletowymi i żaluzjowymi. Dostępne także jako skrzynka lekkiej konstrukcji lub drewniana.

INFO

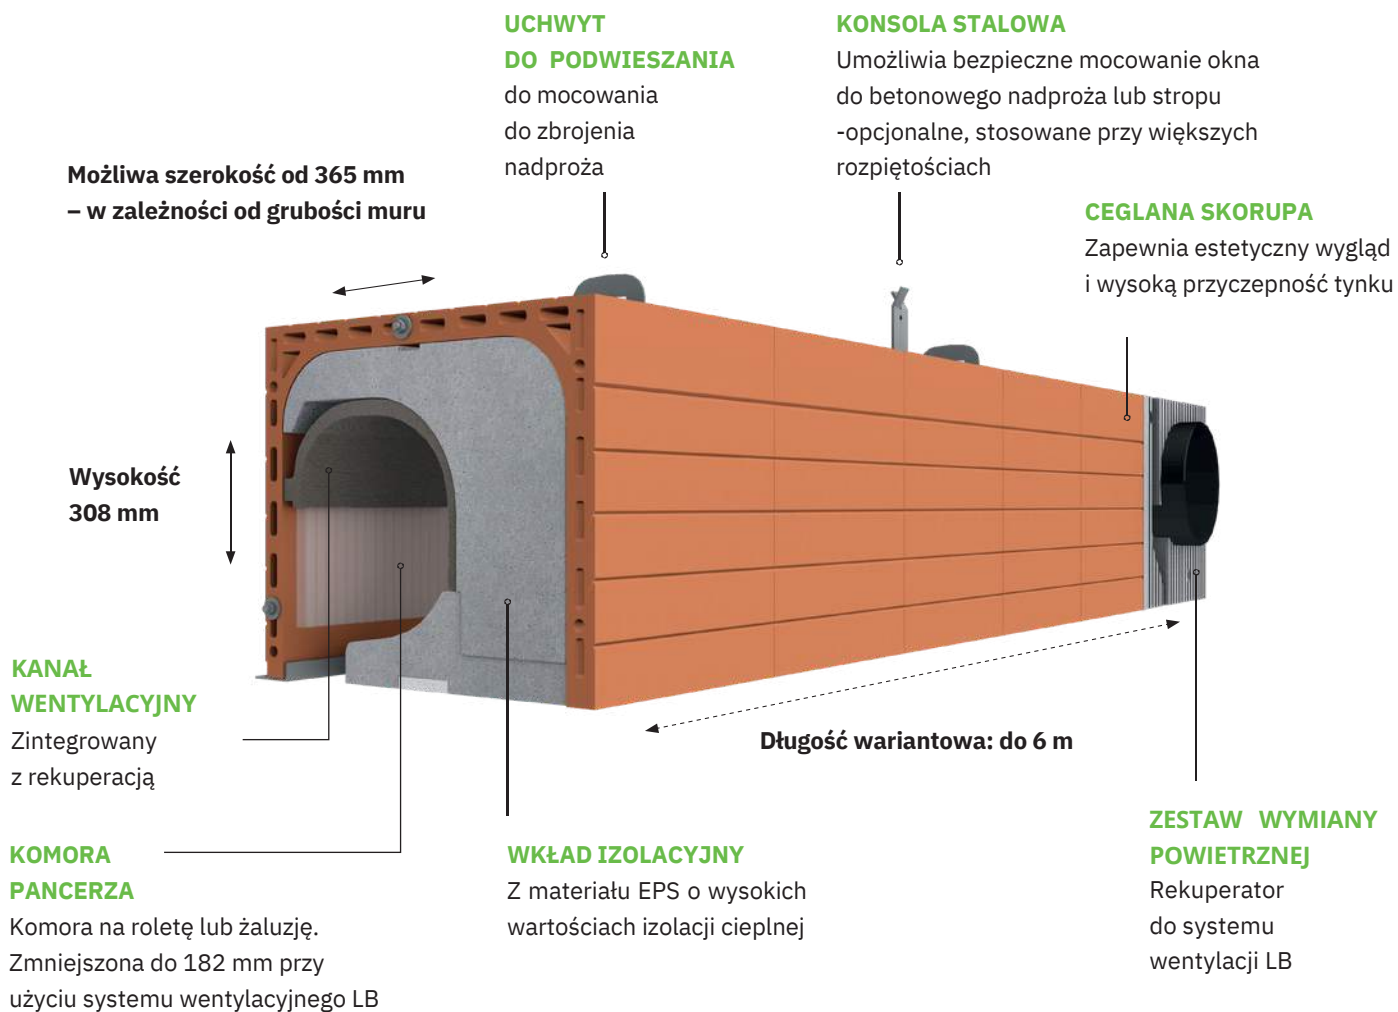

NASZE USŁUGI

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań dotyczących instalacji lub części zamiennych. Chętnie Państwu pomożemy!

biuro@mygreen.com.pl

SKRZYNIE OKIENNE ŻALUZZJOWE I ROLETOWE

- Skrzynki roletowe z wysoką izolacją cieplną
- Odporne na czynniki atmosferyczne, odporne na mróz
- Stabilna konstrukcja
- Przyjazne dla środowiska, nadające się do recyklingu

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA,

Skrzynie roletowe i żaluzjowe z bardzo dobrym tłumieniem akustycznym i doskonałą izolacyjnością termiczną. Systemy izolacji cieplnej i akustycznej LEIPFINGER BADER znacznie redukują mostki termiczne wokół okien i drzwi tarasowych. Minimalizują utratę ciepła w obrębie budynku, przyczyniając się do oszczędności kosztów grzewczych i zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych tj.CO2.

FORMAT			
System skrzynki		Nr art.	Wymiary w mm szer. x wys.
CEGLANA	Skrzynka roletowa	82662	365 x 308
		82663	425 x 308
	Skrzynka żaluzjowa	82667	365 x 308
		82668	425 x 308
LEKKA ¹⁾	Skrzynka roletowa	79511	365 x 330
		79513	425 x 330
	Skrzynka żaluzjowa	79514	490 x 330
		79501	365 x 330
DREWNIANA ²⁾	Skrzynka roletowa	79503	425 x 330
		79504	490 x 330
	Skrzynka żaluzjowa	83001	280 x 275
		83003	365 x 308
DREWNIANA ²⁾	Skrzynka żaluzjowa	83007	280 x 275
		83009	365 x 308

CEGLANA

LEKKA¹⁾

DREWNIANA²⁾

¹⁾ Dostępny również w wysokości 308 mm
²⁾ Inne wymiary dostępne na zapytanie




Teraz także ekologiczny
MODUŁ DREWNIANY

NOWOŚĆ

CEGŁY JASTRYCHOWE I PAPIER GRZEWWCZY

CERAMICZNA CEGŁA JASTRYCHOWA W POŁĄCZENIU Z PAPIEREM GRZEWWCZYM DAJE WIELE KORZYŚCI


- Efektywność kosztowa:** brak konieczności inwestycji w drogą technikę grzewczą, brak kosztów konserwacji
- Szybki czas reakcji:** ograniczenie strat rozruchowych systemu grzewczego
- Efektywność energetyczna:** szybkie nagrzewanie, długa akumulacja ciepła
- Bez ograniczeń:** wykonanie systemu jest proste, szybkie, ciche. Idealnie nadaje się do remontowanych pomieszczeń.
- Niska konstrukcja:** 18 mm (płytki i papier grzewczy)
- Trwałe i ekonomiczne:** możliwość korzystania z samodzielnie wytworzonej energii z paneli PV
- Oszczędza miejsce:** brak konieczności wydzielenia dodatkowego pomieszczenia technicznego

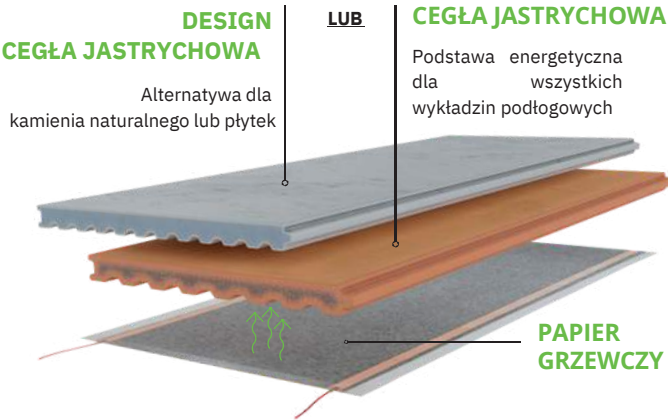

FORMAT		
Nr art.	Format	Wymiary w mm szer. x wys.
05050	Cegła jastrychowa * (warstwa rozkładająca obciążenia pod inne okładziny)	200 x 555 x 18
05051	Cegła jastrychowa * (ostateczna okładzina)	200 x 555 x 18
05052	Design cegła jastrychowa Heron	300 x 900 x 18
05053	Design cegła jastrychowa Cassini	300 x 900 x 18
05054	Design cegła jastrychowa Baco	300 x 900 x 18
05055	Design cegła jastrychowa Baldet	300 x 900 x 18
05056	Design cegła jastrychowa Bobone	300 x 900 x 18
05057	Design cegła jastrychowa Samir	300 x 900 x 18

* Naturalny, ceglany kolor, nieszkliwiona.

NADPROŻA TERMOIZOLACYJNE DO PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

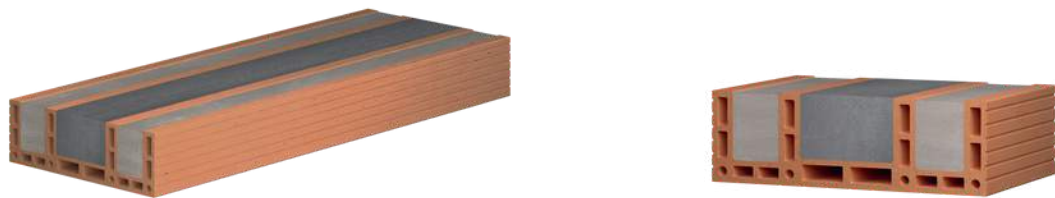

FORMAT I CENA Grupa artykułów 64					
Szerokość x wysokość w cm	Nr. Art	Długość w cm	Paletowanie szt./pal.	Ciężar kg/szt.	Cena
30,0x11,3cm	66100	100	18	51,0	Skontaktuj się
	66125	125	18	63,8	Skontaktuj się
	66150	150	18	76,5	Skontaktuj się
	66175	175	18	89,3	Skontaktuj się
	66200	200	18	102,0	Skontaktuj się
	66225	225	18	114,8	Skontaktuj się
	66250	250	18	127,5	Skontaktuj się
	66750	275	18	140,3	Skontaktuj się
	66300	300	18	153,0	Skontaktuj się
36,5x11,3cm	67100	100	12	56,0	Skontaktuj się
	67125	125	12	70,0	Skontaktuj się
	67150	150	12	84,0	Skontaktuj się
	67175	175	12	98,0	Skontaktuj się
	67200	200	12	112,0	Skontaktuj się
	67225	225	12	126,0	Skontaktuj się
	67250	250	12	140,0	Skontaktuj się
	67750	275	12	154,0	Skontaktuj się
	67300	300	12	168,0	Skontaktuj się
42,5x11,3cm	68100	100	12	68,0	Skontaktuj się
	68125	125	12	85,0	Skontaktuj się
	68150	150	12	102,0	Skontaktuj się
	68175	175	12	119,0	Skontaktuj się
	68200	200	12	136,0	Skontaktuj się
	68225	225	12	153,0	Skontaktuj się
	68250	250	12	170,0	Skontaktuj się
	68750	275	12	187,0	Skontaktuj się
	68300	300	12	204,0	Skontaktuj się
49,0x11,3cm	69100	100	8	73,00	Skontaktuj się
	69125	125	6	91,00	Skontaktuj się
	69150	150	6	109,00	Skontaktuj się
	69175	175	4	127,00	Skontaktuj się
	69200	200	4	146,00	Skontaktuj się
	69225	225	2	164,00	Skontaktuj się
	69250	250	2	182,00	Skontaktuj się
	69750	275	2	200,00	Skontaktuj się
	69300	300	2	219,00	Skontaktuj się

Czas realizacji dla szerokości 42,5 i 49 cm wynosi 5 dni roboczych od złożenia zamówienia + czas dostawy

TABELA IZOLACJI CIEPLNEJ ZINTEGROWANYCH PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA			WARTOŚCI U [W/(M2K)]					
Grubość ściany	Struktura ściany	Grub. tynku	Przewodnictwo cieplne [W/mK] pustaka					
		w cm	0,065	0,07	0,075	0,08	0,09	0,10
49 cm	Tynk lekki (WLZ 0,31)	2,50	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19
	Tynk lekki (WLZ 0,10)	2,50	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,19
	Tynk z izol. ciepl. (WLZ 0,07) Tynk	4	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18
42,5 cm	lekki (WLZ 0,31)	2,50	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,22
	Tynk lekki (WLZ 0,10)	2,50	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21
	Tynk z izol. ciepl. (WLZ 0,07) Tynk	4	0,14	0,15	0,15	0,16	0,18	0,20
36,5 cm	lekki (WLZ 0,31)	2,50	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,25
	Tynk lekki (WLZ 0,10)	2,50	0,17	0,18	0,18	0,20	0,22	0,24
	Tynk z izol. ciepl. (WLZ 0,07) Tynk	4	0,16	0,17	0,17	0,19	0,21	0,23
30,0 cm	lekki (WLZ 0,31)	2,50	–	–	–	0,25	0,28	0,30
	Tynk lekki (WLZ 0,10)	2,50	–	–	–	0,24	0,26	0,29
	Tynk z izol. ciepl. (WLZ 0,07)	4	–	–	–	0,22	0,24	0,27

Wartości obliczane z tynkiem wewnętrznym na bazie gipsu wapiennego 1,5 cm. Dane bez gwarancji.

WYTYCZNE TRWAŁEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDOWNICTWA

PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU	PROPOZYCJE KONSTRUKCYJNE Z WARTOŚCIĄ U ¹⁾
Ściana zewnętrzna UNIPOR ¹⁾	W065 CORISO d = 36,5 cm W07 SILVACOR d = 42,5 cm WS08 / W08 d = 42,5 cm Wartość U: 0,18 W/m²K
Wariant 1: ściana zewnętrzna piwnicy żelbet. do ziemi ¹⁾	Stb. + 14/16 cm XPS WLK 035 Wartość U: 0,20 W/m²K
Wariant 2: piwnica z pustaka do ziemi ¹⁾	WS08 / W08 d = 42,5 cm W07 SILVACOR d = 42,5 cm Wartość U: 0,18 W/m²K
Izolacja pod płytą fundamentową ¹⁾	żelbet + 16/18 cm XPS WLK 035 Wartość U: 0,20 W/m²K
Dach lub	24 – 26 cm izolacja międzykrokwiova WLK 032 / 035 6 – 8 cm izolacja na dachu WLK 045
Najwyższy poziom sklepienia ¹⁾	30 cm materiał izolacyjny WLK 035 altern. 20 cm PUR / PIR materiał izolacyjny WLK 023 Wartość U: 0,12 W/m²K
Okna, drzwi z oknem Okna dachowa Drzwi do budynku	U_w ≤ 0,74 W/m2K U_w ≤ 0,80 W/m2K U_w ≤ 0,90 W/m2K
Dodatek dla mostków cieplnych	ΔUWB ≤ 0,020 W/m²K (szczegółowe potwierdzenie mostków cieplnych)
skrzynia roletowa, element krawędziowy rekommendowane: belkowe i słupowe ocieplone systemy szalunku	lekka skrzynka konstrukcyjna / skrzynka masywna DRE Neopor® WLK032

TECHNIKA		
Technika grzewcza	pompa ciepła (powietrze / woda) ciepło bliskie i systemowe ³⁾ Cegła Jastrychowa Estrichziegel z papierem grzewczym	
Wentylacja ²⁾	system wentylacyjny Leipfinger-Bader	
Instalacja PV + zasobnik	Wartość rekomendowana	Instalacja PV + ew. zasobnik bateryjny
	ew. część obowiązkowa, zgodnie z. LBO	

¹⁾ Podane wartości U to wartości orientacyjne, które mogą być przekraczane w górę lub w dół z wybraną konstrukcją. Nie są to górne lub dolne wartości graniczne. Kwestia, czy z wymienionymi elementami i technikami instalacyjnymi możliwe jest osiągnięcie danego wymogu w każdej sytuacji, jest dokumentowana przez obliczenia projektowe.
²⁾ Dla zabezpieczenia wystarczającej wymiany powietrza konieczna jest koncepcja wentylacyjna.
³⁾ Ciepło systemowe według AGFW FW309 z współczynnikiem energii pierwotnej ≤ 0,2.



Anna Płonka

DZIAŁ HANDLOWY

anna@mygreen.com.pl

tel. +48 573 873 628

Łukasz Leśniewski

DZIAŁ HANDLOWY

lukasz@mygreen.com.pl

tel. +48 573 873 632

Mateusz Stelmach

DZIAŁ HANDLOWY

mateusz@mygreen.com.pl

tel. +48 573 873 630

Jarosław Maślisz

DZIAŁ WYKONAWCZY

jaroslaw@mygreen.com.pl

tel. +48 602 304 030

Tomasz Szyda

DZIAŁ ARCH.-KONSTRUKCYJNY

tomasz@mygreen.com.pl

tel. +48 573 873 625

Katarzyna Bednarczyk

DZIAŁ MARKETINGU

katarzyna@mygreen.com.pl

tel. +48 662 754 085



Mateusz Borysiewicz

DZIAŁ TRANSPORTU I LOGISTYKI

mateuszb@mygreen.com.pl

tel. +48 514 590 185

Paweł Karwowski

DZIAŁ PUBLIC RELATIONS

pawel@mygreen.com.pl

tel. +48 789 808 919

Zapraszamy na naszą stronę!
www.mygreen.com.pl



“Każdy mały wysiłek sprawia,
że stajesz się częścią większej,
zielonej zmiany.”

